


Émerillon mécanique double chape

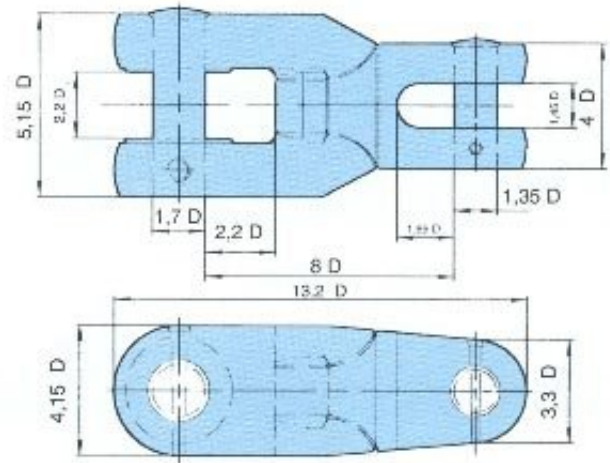

EMERILLON MECANIQUE CHAPE/CHAPE

Nuance d'acier suivant votre demande.

Possibilité contrôles destructifs et non destructifs.

Possibilité de test sur banc de traction maxi 2600T

Finition à la demande

Possibilité de recette devant organisme agréé.

Grade	Limite élastique minimum N/mm ² (RE)	Limite à la rupture N/mm ² (RN)	Allongement % minimum	Striction % minimum	Charpy V Test de résilience	
					Test température C°	Valeur moyenne énergétique J. min.
3	410	690	17	50	-20	40
3S	490	770	15	50	-20	45
4	580	860	12	50	-20	50